

Fotonapetostni moduli vrhunske kvalitete - PVF 60M

>>VRHUNSKA KVALITETA - DOSTOPNA CENA <<

made in  EU

- ⚙ Do 6% več proizvedene energije, zahvaljujoč AR steklu
- ⚙ Visoko učinkovite monokristalne celice s tremi kontakti
- ⚙ Vrhunska foto-termalna obstojnost enkapsulanta
- ⚙ Močan aluminijast okvir
- ⚙ Izključno pozitivna toleranca moči - do 5W več

- ⚙ 10 - letna garancija na proizvod
- ⚙ 25 - letna garancija za doseganje moči (91% do 12 let, 81% do 25 let)
- ⚙ Certifikacija v skladu z IEC 61215.(ed. 2)
- ⚙ Certifikacija v skladu z IEC 61730
- ⚙ Skladno z CE

FOTONAPETOSTNI MODUL PVF 60M

Monokristalni fotonapetostni modul


Tip modula	245Wp, 250Wp, 255Wp, 260Wp, 265Wp
Toleranca moči	-0Wp / + 5Wp
Sestava	Laminirano steklo s folijo Aluminijast okvir Razvodnica (IP 65) s tremi bypass diodami Vremensko odporna hrbtna folija (bela)
Celice	60x monokristalne celice (156 x 156 mm)

Električne karakteristike pri STC *

Tip modula	Pmpp Wp	Vmpp V	Impp A	Voc V	Isc A
60M-265	265	31.20	8.55	37.90	9.00
60M-260	260	31.00	8.45	37.80	8.90
60M-255	255	30.80	8.37	37.65	8.80
60M-250	250	30.55	8.29	37.60	8.70
60M-245	245	30.40	8.15	37.55	8.60


Tok	+0.040 %/K
Napetost	-0.330 %/K
Moč	-0.445 %/K
NOCT	45°C

DIMENZIJE - modul in celice**

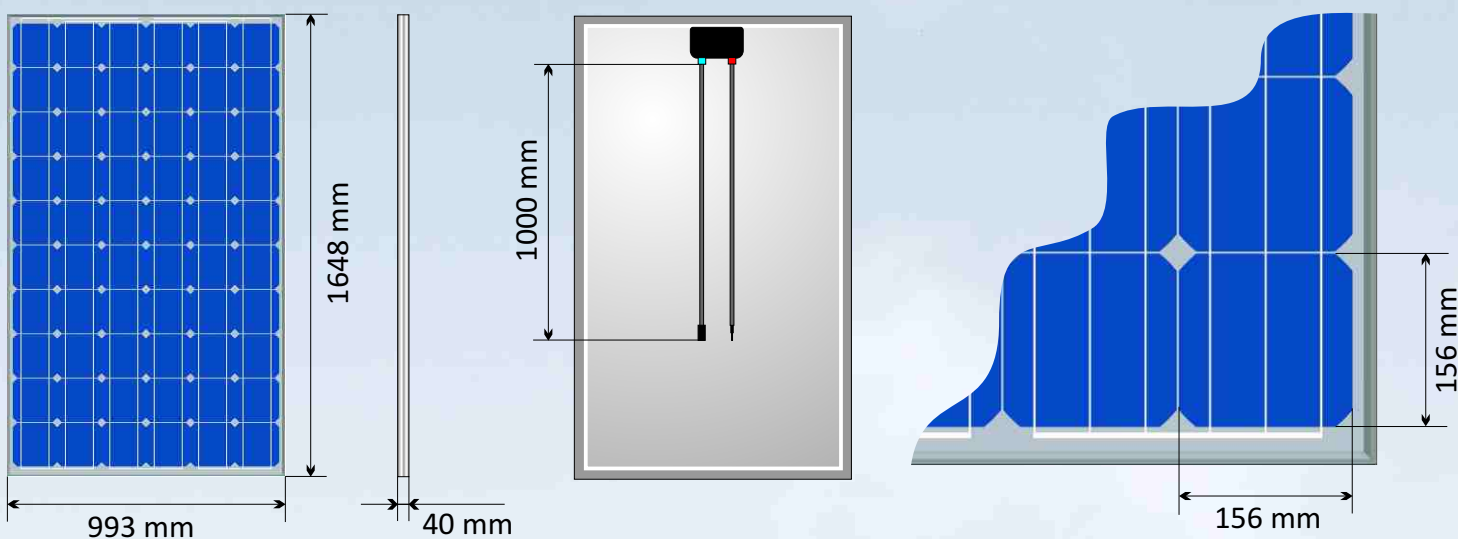

* Električne vrednosti so povprečne vrednosti proizvodnih rezultatov.
PV FUTURE d.o.o. ne prevzema odgovornosti glede točnosti teh podatkov pri bodoči proizvodnji.

** Risbe ter načrti niso v merilu. Dimenzije se nahajajo na zgornji sliki.



Specifikacije, navedene v tem dokumentu, so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.

PV FUTURE d.o.o.

Latkova vas 236
3312 Prebold
SLOVENIA

Tel.: + 386 3 703 83 55
Fax.: + 386 6 703 83 64
info@pvfuture.eu
www.pvfuture.eu